ANTISTATISCHE LÖSUNGEN · ANWENDUNG

Folienschneidmaschine mit SE-DCB-90 Pulsed-DC-Antistatikstäben

Schneiden und Umwickeln laden die Folie auf. Je ein SE-DCB-90-Stab quer über der Bahn vor jeder Aufwickelwelle neutralisiert die Ladung, bevor die geschnittene Folie aufgewickelt wird.

OHNE IONISIERUNG

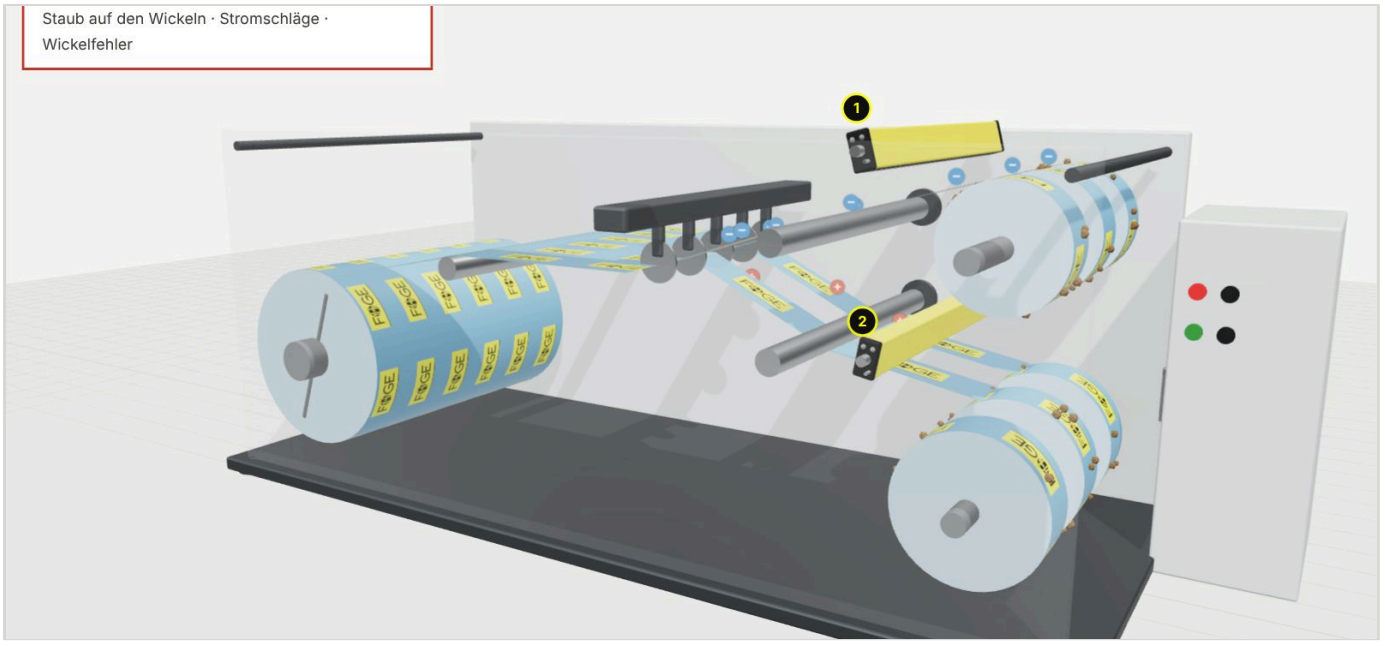

MIT SE-DCB-90

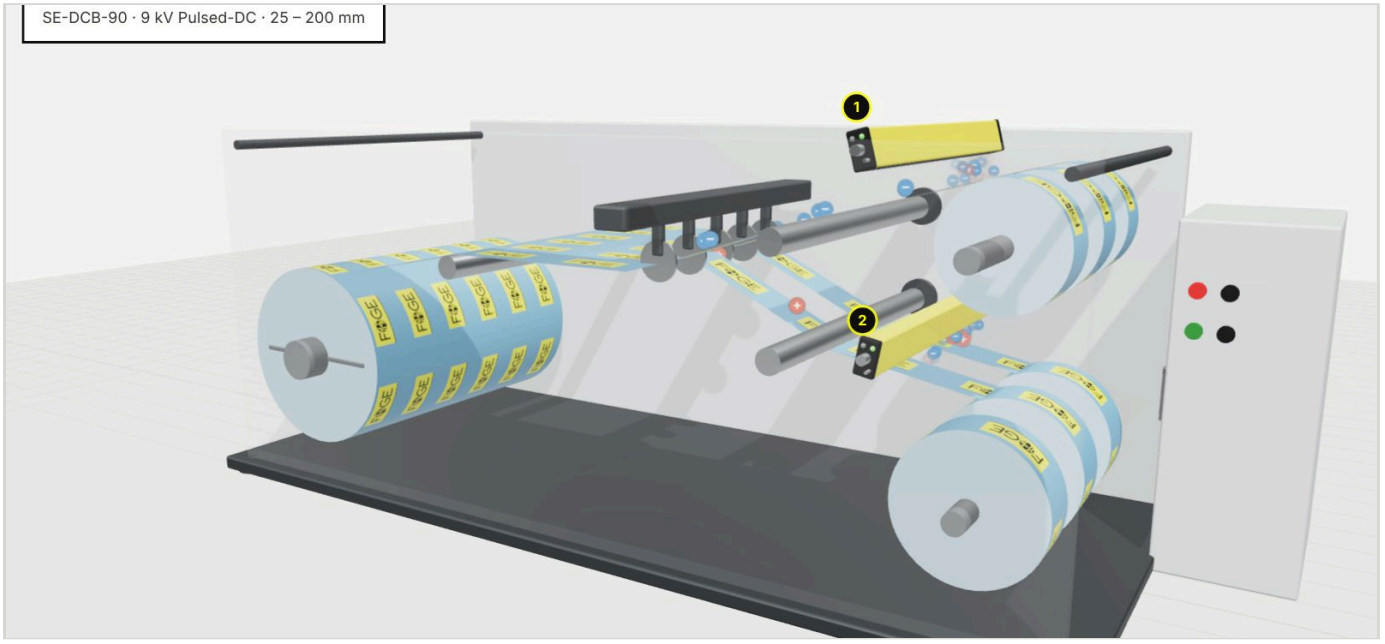

FÖGE-Produkte in dieser Anwendung

1 · SE-DCB-90 – obere Aufwickelwelle

Ionisierung	**9 kV Pulsed-DC**
Ionisierungsreichweite	**25 – 200 mm**
Bestelllänge	**300 – 4500 mm**
Versorgung	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-90 – Details

2 · SE-DCB-90 – untere Aufwickelwelle

Ionisierung	**9 kV Pulsed-DC**
Ionisierungsreichweite	**25 – 200 mm**
Emitterspitzen	**Wolfram · berührungssicher (< 250 µA)**
Steckverbinder	**M12 · 4-poliges Kabel**

Technisches Angebot anfordern

Auch geeignet für das Folien-Längsschneiden

Weitere FÖGE-Antistatikstäbe zum Schneiden, Auf- und Abwickeln von Folien und Bahnen.

SE-ACB-55 Kompakter AC-Antistatikstab – 5,5 kV	5,5 kV AC · 25 – 100 mm · bis 500 m/min
SE-ACB-80 Hochleistungs-AC-Antistatikstab – 8 kV	8 kV AC · 25 – 250 mm · bis 700 m/min
SE-DCB-110 Pulsed-DC-Antistatikstab – 11 kV	11 kV Pulsed-DC · 100 – 600 mm · 24 V DC
SE-DCA-110 Pulsed-DC-Antistatikstab mit Druckluft – 11 kV	11 kV Pulsed-DC + Luft · 25 – 1000 mm · 24 V DC

Interaktives 3D-Modell: zwischen beiden Zuständen wechseln, drehen und zoomen.

foge-antistatic.de/applications/film-slitting-se-dcb-90/

Schematisches Modell, nicht maßstabsgetreu. Maschinen und Teile sind allgemein dargestellt — kein bestimmter Hersteller und keine bestimmte Marke. Produktdaten wie auf foge-antistatic.de veröffentlicht.